

Brandschutztüren Feuerschutzabschlüsse

EI30/EI60/EI90/EI120 (T30/F30/T90/F90)



Brandschutztüren und -verglasungen EI30
Cycle d'orientation de Drize, Carouge, Schweiz



forsterfuego®light

System für verglaste Brandschutz- türen und -abschlüsse EI30–EI120

Schmalste Ansicht


Forster fuego light ist das bewährte, sehr umfangreiche Profilsystem in Stahl und Edelstahl mit Beschlägen und Zubehör für flächenbündige ein- und zweiflügelige Brandschutztüren sowie für verglaste Brandschutzwände. Zusätzliche geprüfte Systemvarianten, wie die Brandschutz-Schiebetür, mit und ohne Fluchtwegfunktion, die Fingerschutztür und die flächenbündig verblechte Rohrrahmentür eröffnen ein breites Anwendungsspektrum und damit ein grosses Mass an Gestaltungsfreiheit.

Das System überzeugt durch schmalste Profilansichtsbreiten, filigrane Gesamtoptik und viel Transparenz. Mehr Licht, mehr Sicht, mehr Sicherheit für eine moderne Sachlichkeit. Maximale Sicherheit, die aber nicht sichtbar ist.


Die Vielzahl der mit dem System geprüften und zugelassenen Beschläge lässt keine Wünsche offen, sei es in der Türautomation oder in ästhetischer Hinsicht mit verdeckt liegenden Bändern und Schliessern.

Das optische Erscheinungsbild ist identisch mit dem System Forster presto (vorbeugendes Brand- und Rauchschutzsystem) und Forster unico (wärmegeprägtes Tür- und Fenstersystem). Brandschutzfassaden mit Forster thermfix vario sind kombinierbar.


EI30 (T30/F30)

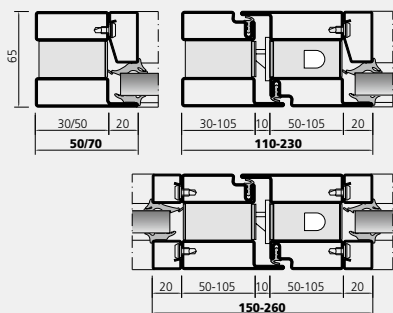


EI60/EI30 CH

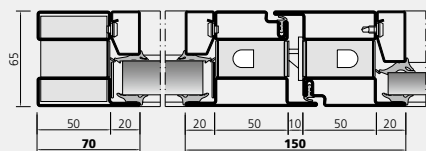


EI60

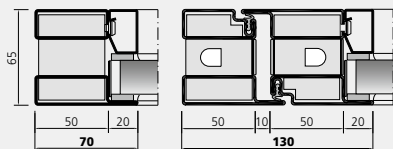

EI90 (T90/F90)

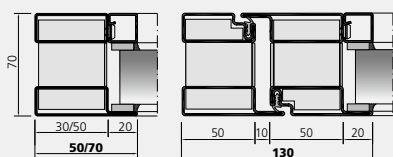

EI120




Brandschutztüren und Brandschutzfassaden EI30
Medienzentrum, Bern, Schweiz

Technische Angaben


Materialvarianten	Stahl
	Edelstahl, geschliffen, Korn 220-240
Leistungseigenschaften*	Brandschutztüren EI30/EI60/EI90 (T30/T90) in Kombination mit Rauchschutzanforderungen
	Brandschutzabschlüsse EI30/EI60/EI90/EI120 (F30/F90)
	Brandschutz-Schiebetür EI30 in Mauerwerk und in Verglasung, neu auch mit Fluchtweg-Funktion (swing-out/swing-in)
	Fingerschutztür EI30 C5 S ₂₀₀ , barrierefrei nach DIN 18040
	Verblechte Rohrrahmentür EI30/EI60
Systemmerkmale	Schmalste Ansichtsbreiten, Blendrahmen-/Flügelmass nur 110 mm
	Systemabgestimmte Beschläge und neu verdeckt liegende Bänder
	Formschöne Edelstahl Griffgarnituren und ein umfangreiches Standardsortiment von Anschweis- und Anschraubrollenbändern
	Integrierte, unsichtbare Türschliesssysteme
	Vorkonfektionierte Profile für eine rationelle Verarbeitung, so auch für den Einbau des integrierten Türschliessers

*länderspezifische Zulassungen beachten


EI30 mit schmalen Rahmenprofil




Verblechte Rohrrahmentür EI30/EI60





Fingerschutztür EI30



Schiebetür EI30

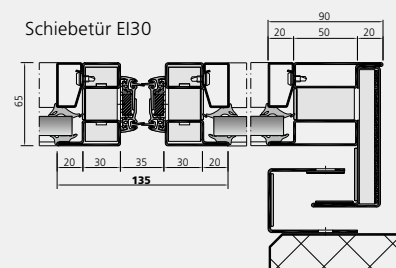

Schiebetür EI30 mit Fluchtweg-Funktion

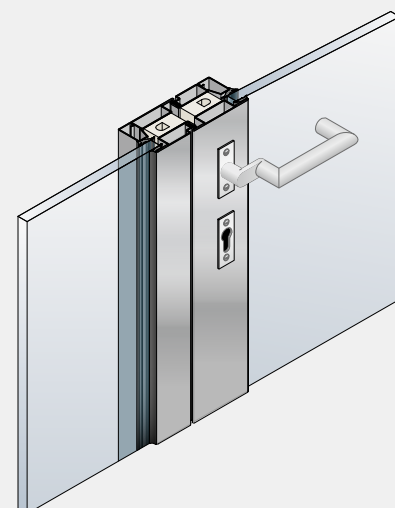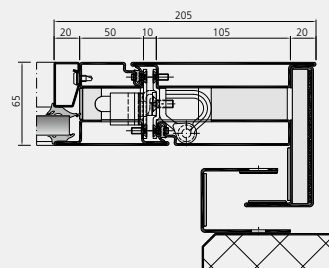



Brandschutztüren T30 mit Panikdruckstangen
Flughafen, München, Deutschland



Brandschutztüren und -abschlüsse T30/F30
Grundschule Fohlenhof, Steingaden, Deutschland



Brandschutztüren und -verglasungen EI30
Schwimmbad les Argoulets, Toulouse, Frankreich



Brandschutztüren und -abschlüsse in Edelstahl EI30
Avireal AG, Zürich Flughafen, Schweiz

Forster Profilsysteme AG
Postfach 400
CH-9320 Arbon
Tel. +41 71 447 43 43
forster.profile@afg.ch
www.forster-profile.ch

forster
A leading brand of  **AFG**