

**forster**presto®  
**forster**norm®

# Unisolierte Fenster, Türen und Verglasungen

In Stahl und Edelstahl



*Innenverglasungen  
Agence de l'eau, Lyon, Frankreich*

**forster**

A leading brand of  AFG



**forsterpresto®**





# System für unisolierte Fenster, Türen und Verglasungen


## Robust und elegant

Forster presto ist das komplette Profilsystem mit Beschlägen und Zubehör für flächenbündige ein- und zweiflügelige Türen, Glaswände, Windfanganlagen und Fenster ohne Wärmeschutzanforderung. Die Elemente stehen für Eleganz und Sicherheit und erfüllen höchste Anforderungen an extreme Dauerbeanspruchung.


Forster presto 50



Forster presto 60



Forster presto 60S



### Technische Angaben

Materialvarianten	Stahl blank / Edelstahl, geschliffen, Korn 220-240
Leistungseigenschaften*	Luftschalldämmung bis Rw 44dB
	Rauchschutztüren RS-1/RS-2 nach DIN 18095 und S <sub>200</sub> nach EN 1634
	Brandschutztüren und -abschlüsse E30–E120/EW30–EW60 nach EN 1634
	Flächenbündige verblechte Türen E30
	Brandschutz: Klassifizierungsberichte nach EN 13501-2
	Einbruchhemmende Türen RC 2-3 nach EN 1627-1630
	Dauerfunktion C5 nach EN 1191
	CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1
Beschläge	Systemabgestimmte Beschläge
	Formschöne Edelstahl-Griffgarnituren, schlanke Anschweissrollenbänder und verdeckt liegende Bänder
	Integrierte, unsichtbare Türschliesssysteme
Systemmerkmale	Äusserst wirtschaftliche Fertigung ohne Sondereinrichtung
	Schmalste Ansichtsbreiten (Blendrahmen-/Flügelmass nur 120 mm)
	Individuelle Oberflächengestaltung

\*länderspezifische Zulassungen beachten

Verglasungen und hochschalldämmte Türen und Abschlüsse  
Oper Palacio de las Artes Reina Sofia, Valencia, Spanien



# System für unisolierte Fenster, Türen und Verglasungen

## Vielseitig und preisgünstig





Mit dem nicht gedämmten Profilsystem Forster norm lassen sich Türen, Verglasungen und Fenster konstruieren. Durch eine entsprechende Profilwahl sind aufschlagende Lochfenster, Fensterbänder sowie Türen und Trennwände in verschiedenen Ausführungen möglich. Das umfassende Profilsortiment in unterschiedlichen Bautiefen setzt der Kreativität keine Grenzen und bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

### Technische Angaben

Materialvarianten	Stahl blank
Leistungseigenschaften*	CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1
Beschläge	Sowohl systemabgestimmte wie auch handelsübliche Beschläge einsetzbar
Systemmerkmale	Bautiefen: 34, 40, 50 und 60 mm Kastenbreiten: von 10 bis 95 mm

\*länderspezifische Zulassungen beachten

forster<sup>norm</sup>

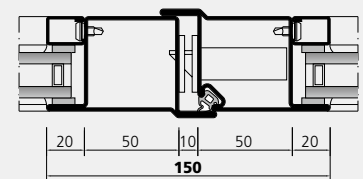

800 Fensterelemente mit Rundbogen  
Tour & Taxis, Brüssel, Belgien



Brandschutztüren und -verglasungen EW60  
Cap Gemini Geschäftshaus, Utrecht, Niederlande



Brandschutztüren und -verglasungen EW60  
Willem 2 fabriek, Hertogenbosch, Niederlande



Türen und Verglasungen  
Lakenhallen, Ieper, Belgien



Innenhofverglasungen mit Rundbogen  
Hotel Blaue Gans, Salzburg, Österreich

Forster Profilsysteme AG  
Postfach 400  
CH-9320 Arbon  
Tel. +41 71 447 43 43  
forster.profile@afg.ch  
www.forster-profile.ch

**forster**  
A leading brand of  AFG